SHARP

・施工上・使用上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
・軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

[一般屋内専用]
・屋外や，水気，湿気のある場所では使用しないで下さい.
（絶縁不良による感電の原因となります．）
・断熱材、防音材、燃えやすい物で覆わないでください。
（火災の原因となります。）
・住宅の断熱施工天井には使用できません。
・指定の適合灯具以外は使用しないでください。
（火災の原因となります。）
・逆向きの設置や横向きの設置は行わないでください。
（火災の原因となります。）
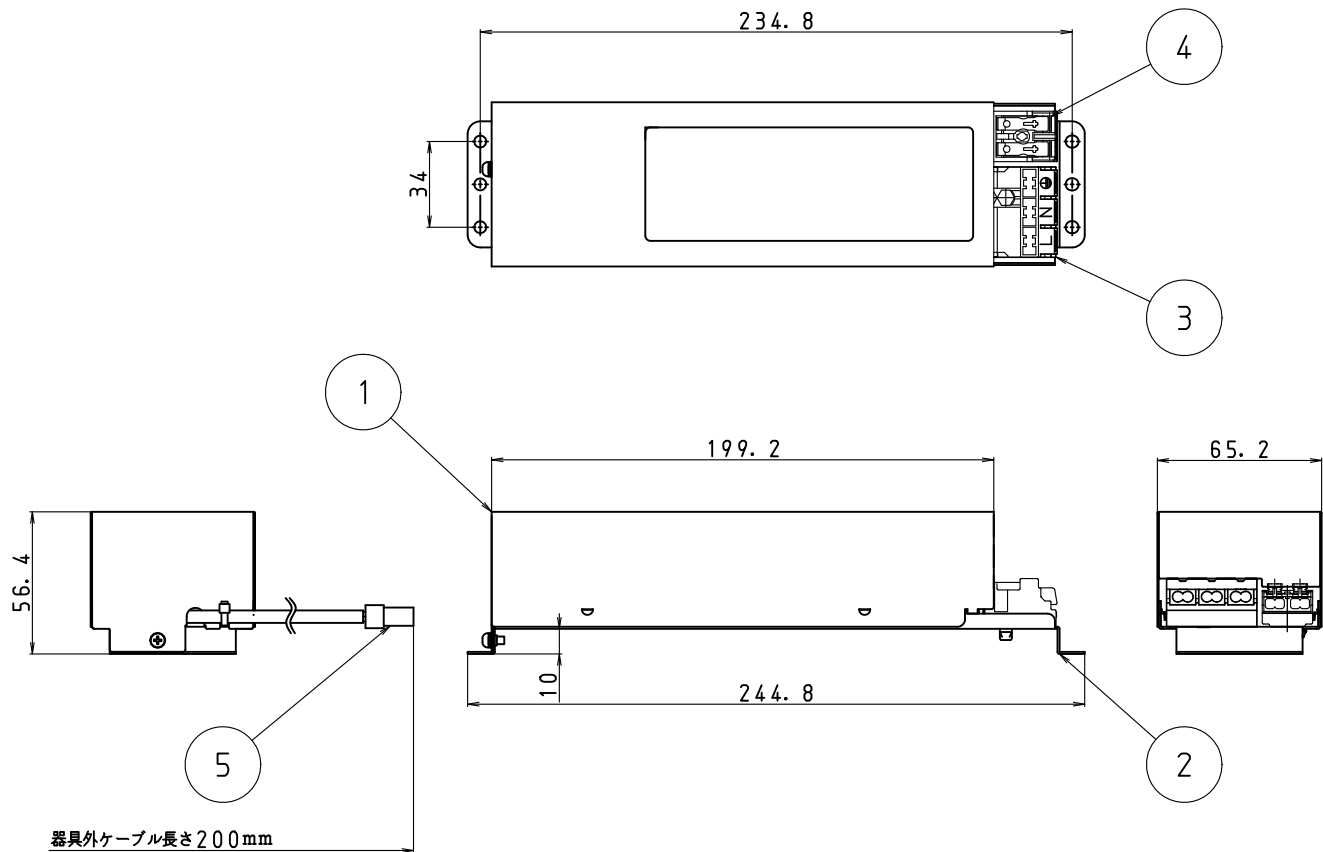
[使用上のご注意]
・入力電力・電流は、接続する灯具や接続台数によって異なります。
適合灯具の仕様図をご確認ください。

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具形番	DL-YP068		
入力電圧（V）	AC100	AC200	AC242
出力電流（mA）	700		
出力電圧範囲（V）	DC25～60		
最大出力電力（VA）	42.0		
電源周波数（Hz）	50／60		
質量	約0.6kg		
調光範囲（PWM調光方式）	約5%～100%		

特記事項・調光器は、必ず適合調光器をお使いください。

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
9				
8				
7				
6				
5	コネクター	1	樹脂	SLP-02V
4	調光信号端子台	1	樹脂	速結式
3	電源端子台	1	樹脂	速結式
2	本体	1	鋼板	シルバー
1	カバー	1	鋼板	シルバー

製品名	ベースダウンライト	尺度 ： 1/3	承認	検印	作成
形番	DL-YP068	作成日： 2013.06.26	藤野	谷	山田
		図番 ：DL-YP068_S-01			

第3角法 （JIS A-4） 単位 mm